

CONNECTED WASH

Maschine ins Netzwerk einbinden

Diese Anleitung ist gültig für:



- UC-Serie (2009)
- PT-Serie
- UF-Serie

TP Link
(WLAN-Modul)

Sie haben sich bereits unter www.connected-wash.com/start registriert? Und die Voraussetzungen für CONNECTED WASH sind alle erfüllt (siehe: <http://www.connected-wash.com/faq>)? Dann können Sie die Maschine jetzt in Ihr Netzwerk einbinden.

Schritt 1

Maschine ins Netzwerk einbinden.

- LAN (► 1)
- WLAN (► 2)

Schritt 2

Verbindung prüfen.


► 3

Schritt 3

Datum und Uhrzeit prüfen.

► 4

1. Variante LAN



- Sicherstellen, dass das LAN-Kabel eingesteckt ist.

- Maschine einschalten und füllen lassen.
- Verbindung prüfen (siehe Kapitel ► 3).

2. Variante WLAN: Maschine ins Netzwerk einbinden

Damit Sie die Maschine erfolgreich in Ihr Netzwerk einbinden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ein internetfähiges Endgerät (z. B. Tablet, Smartphone oder Notebook) ist vorhanden.
WICHTIG Wenn ein Blackberry verwendet wird, die Mobilien Daten ausschalten.
- Das WLAN-Passwort Ihres Netzwerkes ist griffbereit.
- Der Aufkleber mit den Daten des WLAN-Moduls ist griffbereit:

SSID: xxxxxxxx
MAC ADDRESS: xxxxxxxx
PASSWORD: xxxxxxxx
DEFAULT ACCESS
http://tplinkwifi.net
user: admin
password: admin
Output: xxxxxxxx

WICHTIG Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort ändern, verliert die Maschine die Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Dann müssen Sie das WLAN-Modul resetten und die Spülmaschine erneut in Ihr Netzwerk einbinden.

Die LED am WLAN-Modul blinkt:



Ins Netzwerk einbinden


INFO Die folgenden Schritte beziehen sich auf ein WLAN-Modul der Version 2.0. Die Version ist am WLAN-Modul selber oder auf der Verpackung ersichtlich.

- 1 ➤ Maschine einschalten und füllen lassen.
- 2 ➤ Mit einem Tablet, Smartphone oder Notebook das Adhoc-Netzwerk „TP-Link_XXXX“ suchen und verbinden.

Notebook:




Smartphone/Tablet:

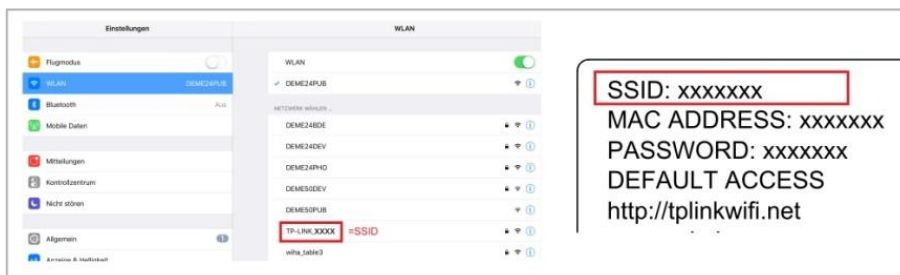

- 3 ➤ Passwort eingeben.

INFO Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Adhoc-Netzwerk verbinden.

Notebook:

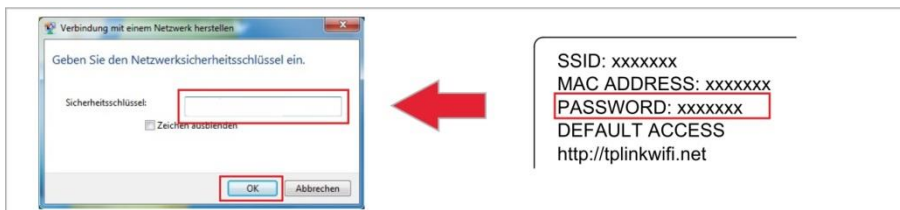

Smartphone/Tablet:



4

- Wenn das folgende Fenster erscheint:
Eine der drei Möglichkeiten auswählen. Die Auswahl ist nicht wichtig für das weitere Vorgehen.



5

- Browser öffnen und "tplinkwifi.net" in die Adresszeile eingeben.




oder alternativ:




6

- Anmelden.

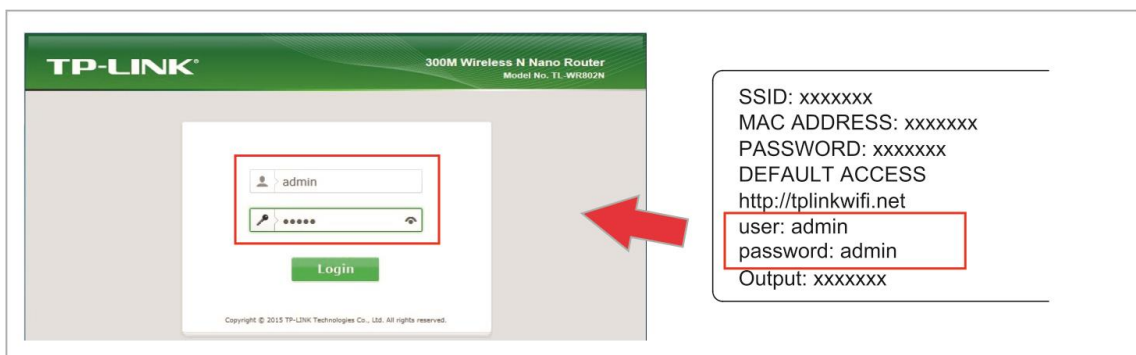

7

- Quick Setup wählen.

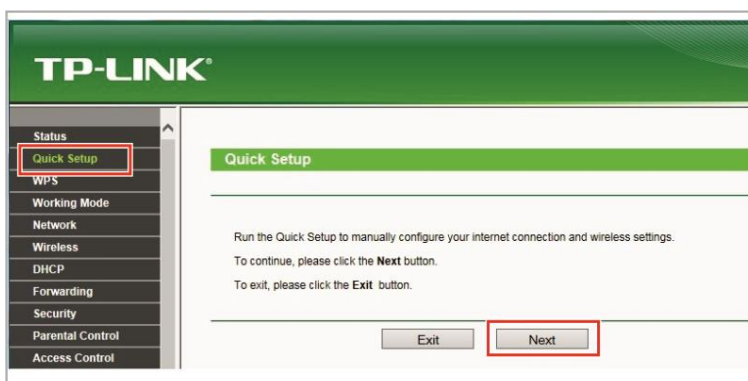

8

➤ Modus wählen.

TP-LINK

Quick Setup - Operation Mode

During Travel

- ☐ Wireless Router(Default)
- ☐ Hotspot Router

At Home

- ☐ Access Point
- ☐ Range Extender
- ☒ **Client**

Act as a "Wireless Adapter" to connect your wired devices (e.g. Blu-ray player, smart TV) to existing Wi-Fi

Back Next

Quick Setup - Wireless Scan

Scanning...

54%

9

➤ Das eigene Netzwerk auswählen, nach unten scrollen und mit „Next“ bestätigen.

Quick Setup - AP List

AP Count: 53

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	0A-A0-57-19-E3-48	DEME24BDE	51dB	6	WPA2-PSK	☐
2	00-A0-57-19-E3-48	DEME24PHO	50dB	6	WPA2-PSK	☐
3	02-A0-57-19-E3-48	DEME24PUB	50dB	6	None	☐
4	06-A0-57-19-E3-48	XXXX	50dB	6	WPA2-PSK	☒
5	02-A0-57-19-E4-82	DEME24PUB	34dB	11	None	☐
6	00-A0-57-19-E4-82	DEME24PHO	33dB	11	WPA2-PSK	☐
52	00-A0-57-19-F7-A8	DEME24PHO	5dB	6	WPA2-PSK	☐
53	06-A0-57-19-F7-A8	DEME24DEV	5dB	6	WPA2-PSK	☐

☐ Set SSID and MAC Manually

Back Refresh Next

10

➤ WLAN-Passwort des eigenen Netzwerkes eingeben.

Quick Setup - Wireless Setting

Client Mode Setting:

Wireless Name of Root AP: DEME24DEV (also called SSID)

MAC Address of Root AP: 06-A0-57-19-E3-48

You can click the Back button to scan the network SSIDs, and then choose the target one to setup the connection.

Wireless Security Mode: Most Secure(WPA/WPA2-PSK) Auto-Detected

Root AP Wireless Password:

All security settings, for example the wireless password, are for the Root AP.

You can enter ASCII or hexadecimal characters. For Hexadecimal, the length should be between 8 and 64 characters; for ASCII, the length should be between 8 and 63 characters. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Back Next

WLAN-Passwort

11

➤ Netzwerkeinstellungen bestätigen.

Quick Setup - Network Setting

Type: Note: The IP parameters cannot be configured if you have chosen Smart IP (DHCP). In this situation the device will help you configure the IP parameters automatically as you need.

IP Address:

Subnet Mask: We recommend you configure this AP with the same IP subnet and subnet mask, but different IP address from your root AP/Router.

DHCP Server: ☐ Disable ☒ Enable

12

➤ Konfiguration mit Neustart abschließen.

Quick Setup - Review Setting

Congratulations! This device is now connecting you to the Internet. For detailed settings, please click other menus if necessary.
Changing working mode configuration will not take effect until this device is rebooted.

Confirm the configuration you have set. If anything is wrong, please go Back to reset.
It's recommended to take a note of these settings that you'll need later for reference.

Wireless Settings

Operation Mode:	Client
Wireless Name of Root AP(SSID):	DEME24DEV
MAC Address of Root AP(BSSID):	06-A0-57-19-E3-48
Wireless Security Mode:	Most Secure(WPA/WPA2-PSK)
Root AP Wireless Password:	password

Network Settings

Default Access:	http://tplinkwifi.net
Login UserName:	admin
Login Password:	admin
LAN Type:	Smart IP(DHCP)

Save these settings as a text file for future reference

Meldung von Webseite

Are you sure to reboot this Device?

Reboot

Configuration Completed Successfully.

Rebooting...
4%

Quick Setup - Completed

Next step after the reboot:

1. Be sure the LED is solid on; if not, please access the <http://tplinkwifi.net> again via Ethernet connection and configure it again.
2. Relocate the device close to the network-capable devices, like wired Smart TV, Blu-ray Player, connect an Ethernet from the TL-WR802N to this device and power on the TL-WR802N.
3. Your setup is completed.

⇒ Die Spülmaschine ist nun in Ihr Netzwerk eingebunden.

WICHTIG Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort ändern, verliert die Maschine die Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Dann müssen Sie das WLAN-Modul resetten und die Spülmaschine erneut in Ihr Netzwerk einbinden.


⇒ Die LED am WLAN-Modul leuchtet dauerhaft.



3. Verbindung prüfen

WICHTIG Für diesen Schritt muss die Maschine betriebsbereit sein.


- Maschine ausschalten und 5 Sekunden warten, danach wieder einschalten.
- PIN-Menü aufrufen:

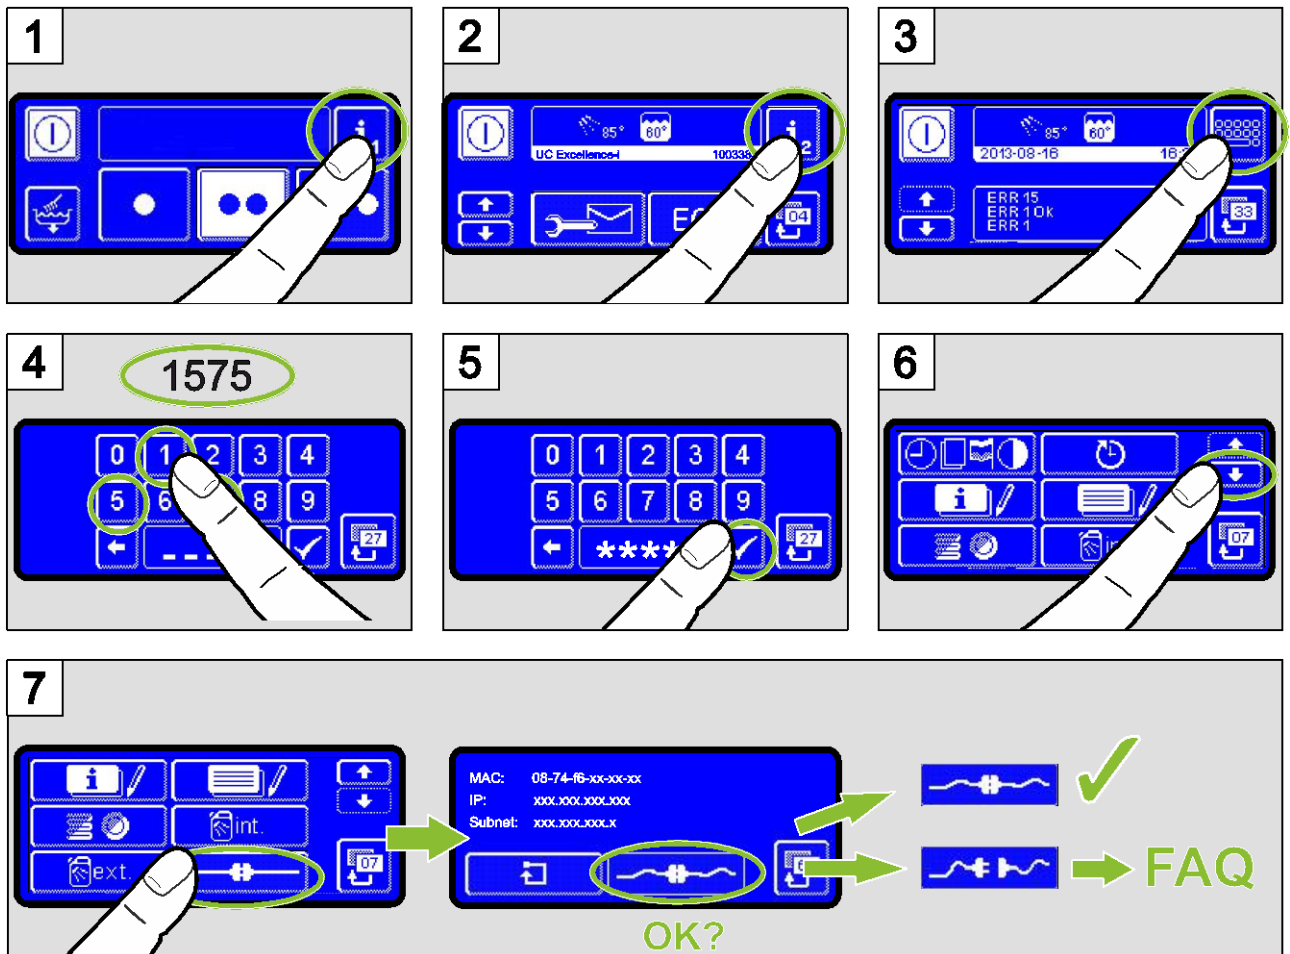

Wenn die Stecker in Bild 7 nicht verbunden sind, ca. 30 Sekunden warten. Wenn die Stecker nach dieser Zeit immer noch nicht verbunden sind, beachten Sie bitte die Hinweise in unseren FAQ: <http://www.connected-wash.com/faq>. Hier finden Sie auch ein Analysetool, das Sie bei der Fehlersuche unterstützt.




- PIN-Menü verlassen:

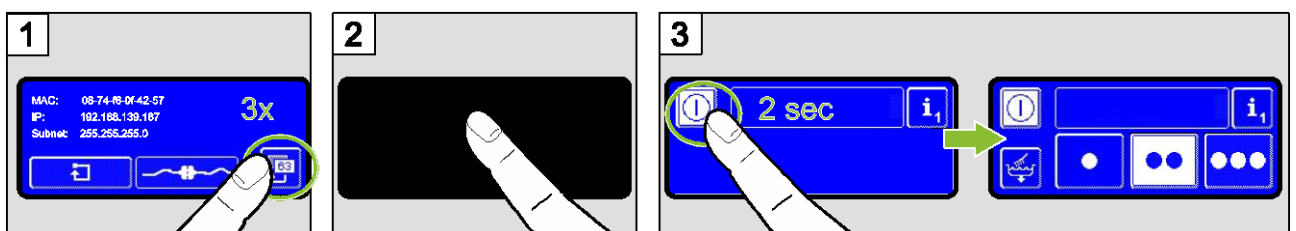

4. Datum und Uhrzeit prüfen


Damit die Datenübertragung korrekte Ergebnisse liefert, müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

➤ Einstellung prüfen.

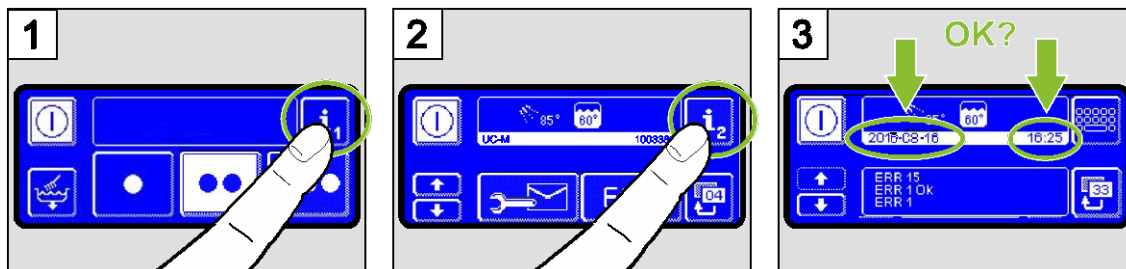


Wenn das Datum und/oder die Uhrzeit nicht korrekt sind:

➤ Einstellung anpassen.

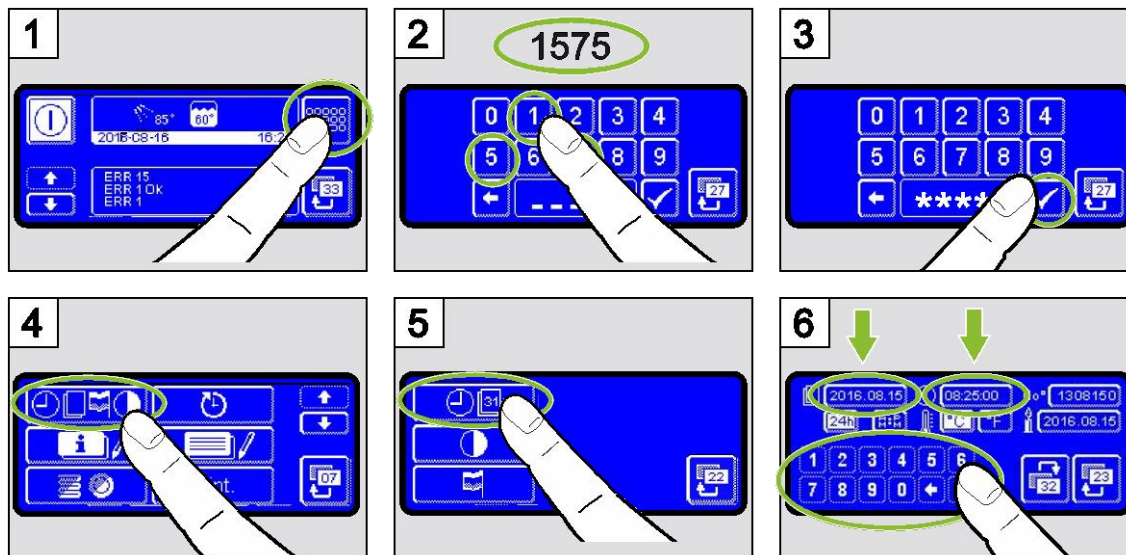

➤ PIN-Menü verlassen:

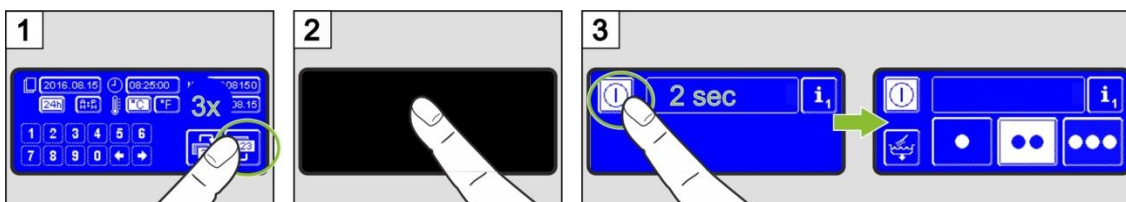

Damit Sie CONNECTED WASH nutzen können, laden Sie die CONNECTED WASH App herunter oder öffnen Sie die Browserversion und verbinden Sie anschließend Ihre Maschine mit der App. Die detaillierte Anleitung „Maschine und App verbinden“ finden Sie hier: [Maschine und App verbinden \(Pairing\)](#).